



Den perfekte indendørsisolering

Den perfekte indendørsisolering - Eurothane G - er et unikt og holdbart produkt fra Recticel Insulation. Eurothane G giver ikke alene et perfekt isoleringslag med høj isolationsevne - du får også en ny vægoverflade som er klar til at blive malet eller tapetseret. Til dette formål er en af siderne på Eurothane G beklædt med en gipsplade. Derudover er der indbygget en fugtbarriere mellem gipsen og isoleringen.



Eurothane G er utrolig praktisk i forbindelse med istandsættelse eller ombygning. Disse tynde pladers enestående isolationsværdi gør alt andet isolationsmateriale overflødig. Du vinder dermed ekstra indendørs plads og opnår samtidig en perfekt isolation.

Eurothane G er særligt egnet til loftsrum eller indendørs isolering af vægge og lofter. Montage af pladerne er nem og effektiv, og kan enten foretages med klæbende gips eller med mekaniske fastgørelsesmidler.

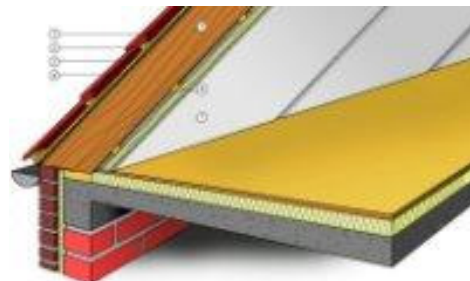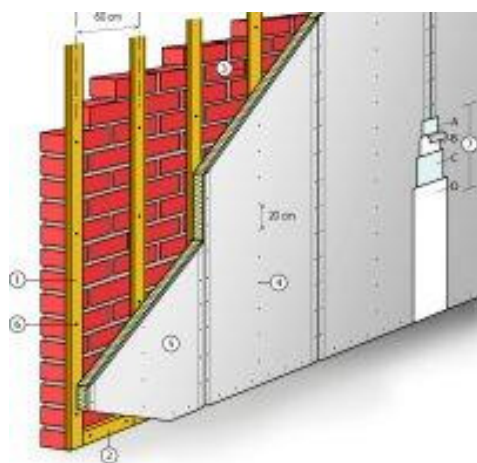

Tekniske specifikationer

- **Termisk ledningsevne λ_D -værdi:**
I overensstemmelse med EN 12667:
0,023 W/mK
- **Kerne volumenvægt:**
Cirka 30 kg/m³

FORSIDE:

Beklædt gipspladetykkelse 9,5 mm
med facetterede længder
Fugtspærre mellem gips og PUR

DIMENSIONER:

2600 mm x 1200 mm
Tykkelse PUR-skum:
30, 30, 40, 50 & 60, 80 & 100 mm

CERTIFIKATER:

ATG/H707
Keymark

STANDARDER:

Produktionen af disse isolationsplader
er certificeret i overensstemmelse med
ISO 9001:2000