

Den ultratynde hulmursisolering

Eurowall[®] tilbyder mange fordele


- Takket være de fremragende isoleringsevner er Eurowall den tyndeste isolering inden for alle isoleringsværdier.
- Pladerne er vandtætte og krymper ikke, derved bevares dimension og stabilitet.
- Nem og hurtig montage takket være den lette vægt og de lethåndterlige formater
- Perfekt isolationslag takket være fjer- og not kliksystemet på pladens fire sider, hvilket resulterer i en bedre lufttæthed.



EUROWALL®

hulmursisolering

Eurowall® er udstyret med et nyt fjer- og not klikssystem på alle fire sider, hvilket garanterer en perfekt fastlåsning af panelerne med hinanden. Derudover er Eurowall® også beklædt med en asymmetrisk beklædning: Udvendig side er udstyret med en reflekterende aluminiumsbeklædning. Indvendig side er alkalibestandig (cement). Dette muliggør endnu tyndere isolering!

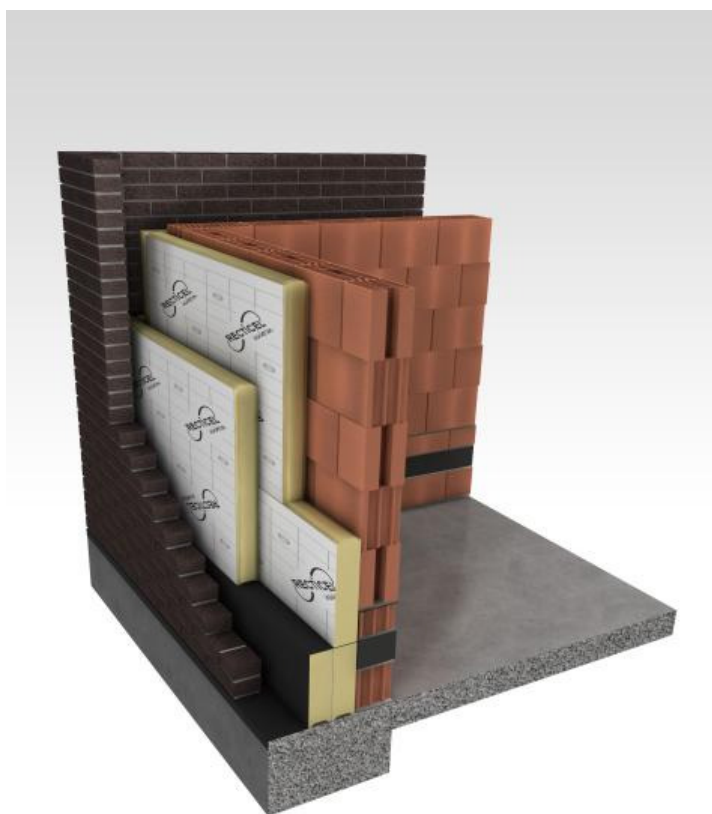

Tekniske specifikationer

- **Termisk ledningsevne λ_D -værdi:**
I overensstemmelse med EN 12667: 0,023 W/mK
- **Kerne volumenvægt:**
Cirka 30 kg/m³
- **Fjer- og not klikssystem på fire sider**

FORSIDE:

Lufttæt flerlagskompleks med kraft- og metal folie hvoraf den ene side er reflekterende. Bagsiden er alkalibestandig.

DIMENSIONER:

Standard: 600 mm x 1200 mm

Tykkelse: 30, 40, 50, 60, 70, 82, 95 & 100 mm

CERTIFIKATER:

ATG 2481
ATG/H707
CTG-138
Keymark

STANDARDE:

Produktionen af disse isolationsplader er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001:2000