

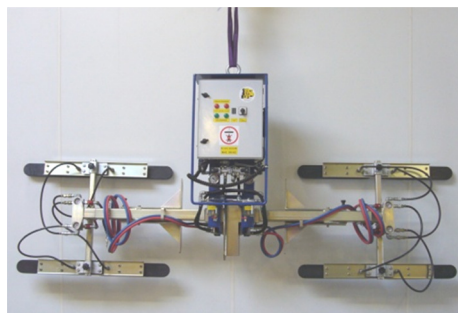
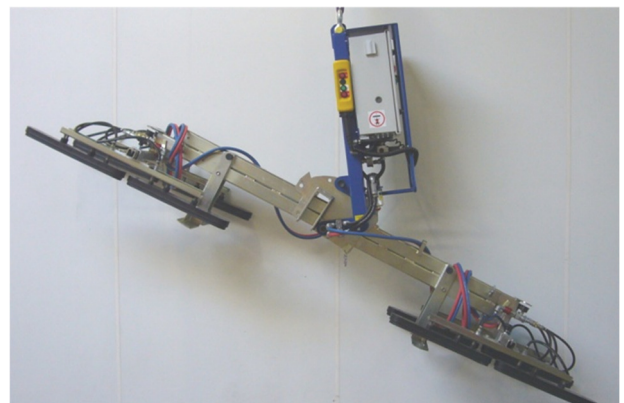


Model: DWGD

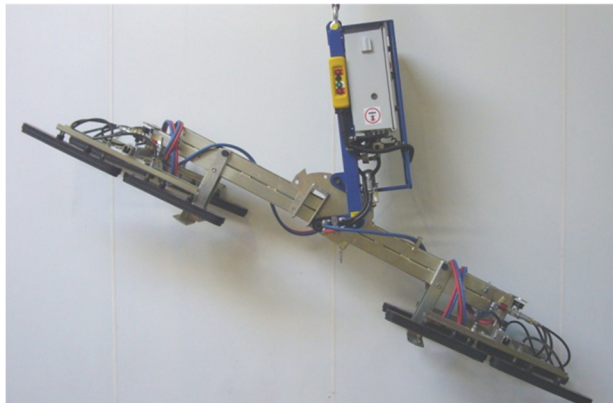

12 V Batteri Vakuumlift til stålplader, tag og vægpaneler 5-18m

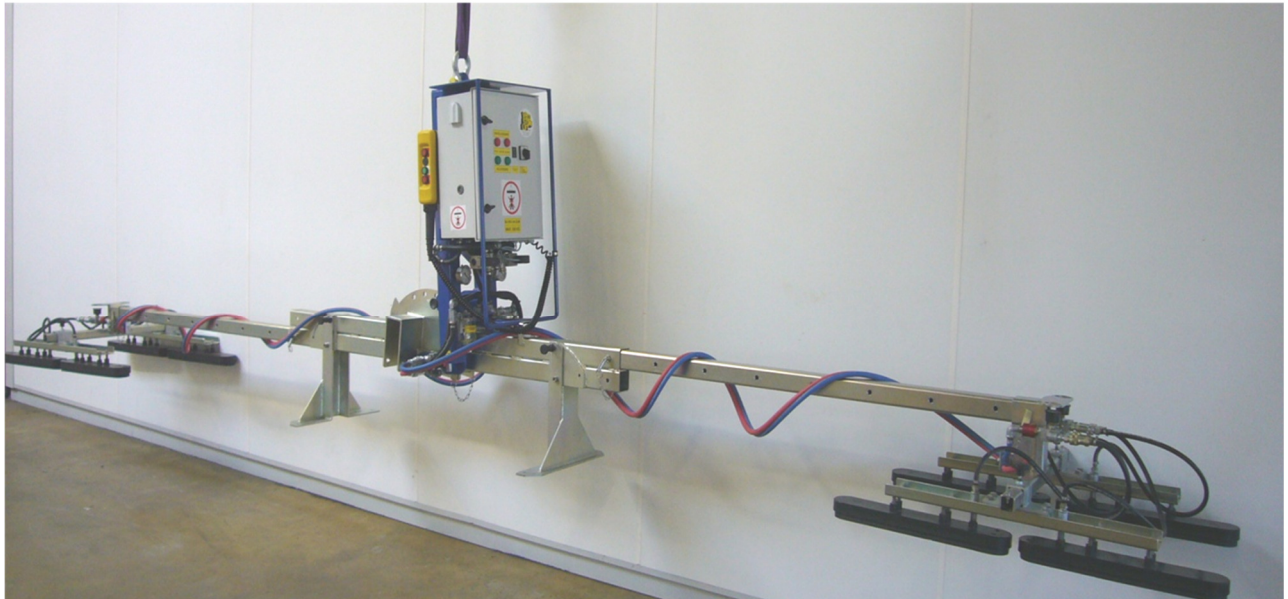

PANELBYG

Industriparken 16 • 6880 Tarm - DK • Tlf. +45 8832 1770 • Mail: info@panelbyg.dk

Panelbyg bestræber sig på at indholdet af dette dokument er så nøjagtigt som muligt.

Panelbyg påtager sig intet ansvar for administrative fejl og forbeholder sig retten til at ændre informationen uden forudgående varsel.

Specifikationer:

Type: DW.GD.0300.V08.LZ

Kapacitet: Ved 60 % vakuum kapacitet (Betjening af paneler standard fra 5 til 13 m)

Max: vandret = 320 kg / lodret 300 kg (med 2 vakuum kredse)

Max: vandret = 320 kg / lodret 150 kg (med 1 vakuum kredse)

NB: I tilfælde af vakuum fejl på 1 sugekop, virker liften stadig pga. 2 kredse system

Sugekop: Leveres som standard med 8 stk. aflange 500x75mm. Disse sugeskopper er velegnet til arbejde med paneler og stålplader hvad enten de har en ru eller glat overflade. Sugeskopperne er bevægelige og kan flyttes side og længdevejs så de passer til enkelte opgaver. Sugeskopperne er udstyret med lynkoblinger, sådan det er let og skifte til andre sugeskopper.

Hovedbom: Hovedbommen er 2 m lang og kan udskydes op til 5 m. Bommen har en tilt funktion for vandret og lodret montage. Derudover kan den låses i følgende grader: 15, 30, 45, 90. Styreskab er indbygget i hovedrammen. Styreskab indeholder 12V batteri, batteri lader til 230V, batteri indikator og 2 stk. vakuum pumper. Maskinen er udstyret med 2 stk. sammenklappelige transport ben.

Betjening: Maskinen er monteret med 2 x elektrisk vakuum ventiler. 6 m spiral el kabel mellem håndkontrol enhed og vakuum enhed. Betjeningen af håndkontrol enhed gøres ved at aktivere sikkerheds tryk knap og derefter 1 tryk for vakuum on og 2 tryk for vakuum off.

Sikkerhed: Maskinen er udstyret med alarm system. 1 optisk alarm via rød og grøn funktionslampe, derudover er der et akustisk alarm signal via et horn. Maskinen er udstyret med dobbelt vakuum kredsløb, hvilket gør at maskinen stadig vil fungere selvom at 1 sugekop beskadiges.

Pumpe: Maskinen er udstyret med 2 stk. special lavet indbyggede vakuumpumper. 2x TH 3,5m³ 3h 12VDC med automatisk regulering.

Batteri: Vakuum liften kan under normale omstændigheder arbejde 8 timer på en opladning, inden batteriet igen skal genoplades. Tiden kan variere efter temperatur og batteriets tilstand.

Ekstra:

- Faldsikring til 2 stk. bånd.
- Sæt med 2 x bom forlængere, slange og koblinger. Bruges ved paneler fra 13-18m.
- Ekstra transport ramme til pallegafler.
- Trådløs fjernbetjening
- Beskyttelses cover til styre skab med regn og ect. ved transport.
- Sugeskopper for Hardeman, Kingspan, Joris Ide, Falk ect. bølge og tagstens profil.



Industriparken 16 • 6880 Tarm - DK • Tlf. +45 8832 1770 • Mail: info@panelbyg.dk

Panelbyg bestræber sig på at indholdet af dette dokument er så nøjagtigt som muligt.

Panelbyg påtager sig intet ansvar for administrative fejl og forbeholder sig retten til at ændre informationen uden forudgående varsel.